


**Cia.: Trompicallo**  
**Obra: Nadarín**

PLANO DE ILUMINACION

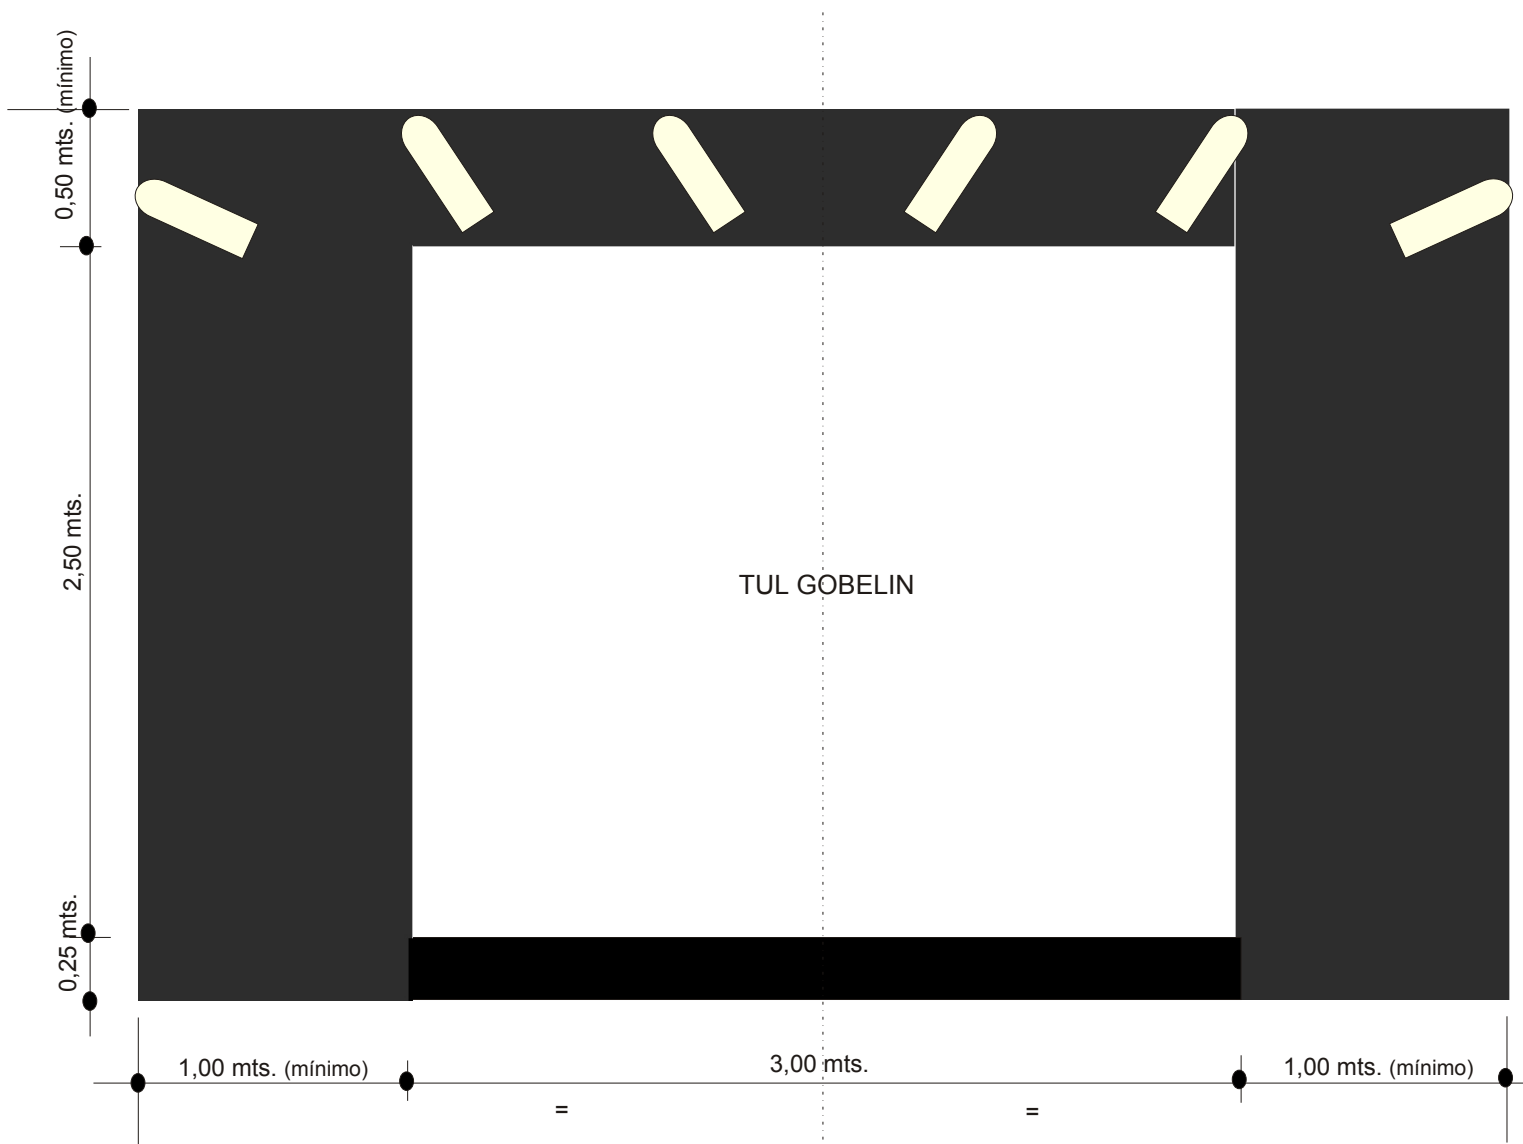

**FOCOS**

- 6 recortes de 750 W. y un ángulo de 40 grados aprox.

**DESCRIPCIÓN**

Para el montaje de la iluminación se debe tener en cuenta que necesitamos colgar un Tul Gobelín (a 1,5 mts. de la boca aprox.) que va aforado con patas por ambos lados y una caja negra, quedando a la vista del tul 3,00 mts. de ancho x 2,75 mts. de alto.

Los focos (6 recortes de 650 w. y 40 grados) estarían colgados en una bara 25 cms. detrás de la que lleva el Tul Gobelín.

La distribución de los focos es:

- 4 entre los 3 metros de boca que ocupa el tul
- 2 (uno a cada lado) para hacer una calle

Más información: tlf. 636 86 09 27